

INFORME TECNICO PRUEBA CILINDRO HIDRAULICO


N°: **ITMZ-0000184**

FECHA: **30/04/2021**

Componente	: CILINDRO HIDRÁULICO APILADOR DE FARDOS (02 C/U)
Cliente	: CMPC PULP S.A. / PLANTA LAJA
Modelo	: CILINDRO HIDRAULICO CBB3LU38AC
Código	:

COMPONENTE



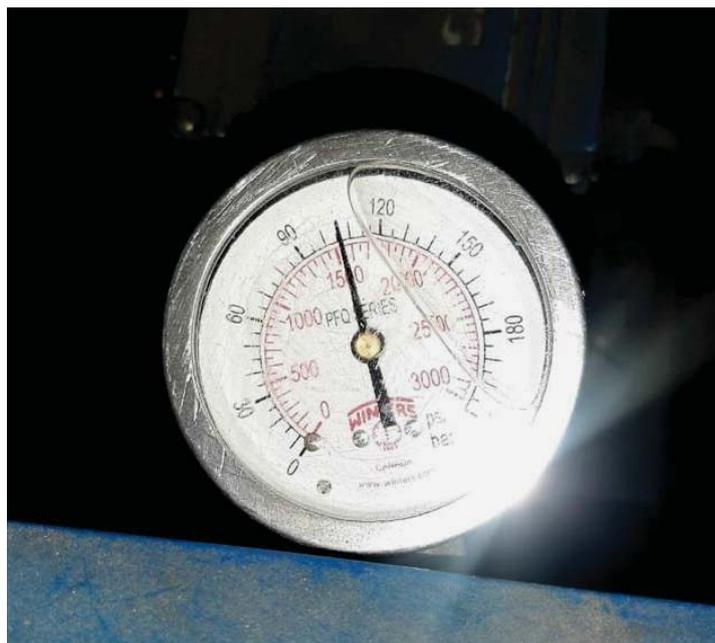

	PRUEBAS HIDRAULICA	FECHA: 30/04/2021
--	---------------------------	----------------------

	N° ITMZ-0000184
--	--------------------

DESCRIPCIÓN
PRUEBA DE PRESION CILINDRO HIDRÁULICO

PROTOCOLO PRUEBA		PARÁMETRO DE PRUEBA		
HIDRÁULICA	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESIÓN PRUEBA	1550	PSI
		TEMPERATURA ACEITE	50	°C
NEUMÁTICA	<input type="checkbox"/>	TIEMPO PRUEBA	20	min

DIMENSIONES GENERALES		
LONGITUD E.C. EXTENDIDO		(mm)
LONGITUD E.C. RETRAIDO		(mm)
LONGITUD CARRERA	965	(mm)

RESUMEN	SI	NO	OBSERVACIONES
CONJUNTO PRESENTA FILTRACIONES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
CONJUNTO PRESENTA BYPASS INTERNO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
CONJUNTO PRESENTA DAÑO SUPERFICIAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
EMBALAJE			

ALMACENAR CILINDROS HIDRAULICOS DE FORMA VERTICAL Y EN LA SOMBRA.
 Las superficies no imprimadas están protegidas con aceite. Para tiempos breves de almacenamiento en ambientes secos de temperaturas media y constante: Para evitar daños en los sellos, recomendamos girar 90° el Cilindro cada 6 semanas, si éste no estuviese almacenado de forma vertical

	GARANTIA	FECHA: 30/04/2021
		N° ITMZ-0000184
DESCRIPCIÓN		
GARANTIA CILINDRO HIDRÁULICO Y/O COMPONENTES		

TERMINOS DE GARANTIA

Para uso exclusivo del cliente, a fin de que sea su respaldo de garantía en caso que los cilindros presentaran alguna falla durante el periodo de 6 meses a contar de la entrega al cliente, si corresponde a una reparación y 12 meses si se tratase de una fabricación.

La garantía no considera ítems, que no hayan sido incluidos en este protocolo.

Otras situaciones que no constituyen garantías son:

- >Intervención por terceros.
- >Manipulación Inadecuada.
- >Daños de transporte.
- >Periodos de almacenamiento de más de 6 meses.

RECOMENDACIÓN DE ALMACENAMIENTO:

>Para tiempos breves de almacenamiento se recomiendan ambientes secos con temperaturas controlada (30°C +/-10°C).

>Para evitar daños de extrusión en los sellos se recomienda girar 90° el componente cada 3 semanas, **si éste no estuviese almacenado de forma vertical.**

>Se recomienda cubrir con aceite las zonas no imprimadas para evitar corrosión y/o acumulación de material particulado en los sellos y accesorios.

Cristian Molina Cid
Ingeniero de Desarrollo

Cristian Rioseco Laneras
Representante Comercial