


CALENTADOR ELECTRICO

Tabla de especificaciones del producto

Especificación	Potencia	Tamaño	Dimensiones Largo x Ancho x Alto	Diámetro conexión	Salida drenaje
	KW	mm	mm		mm
MZGDY-10	10	DN100*600	1050*220*565	DN32	DN25
MZGDY-20	20	DN100*800	1250*220*565	DN32	
MZGDY-30	30	DN150*800	1310*285*600	DN50	
MZGDY-40	40	DN150*800	1310*285*600	DN50	
MZGDY-50	50	DN150*1000	1510*285*600	DN50	
MZGDY-60	60	DN200*1000	1530*340*680	DN80	
MZGDY-70	70	DN200*1000	1530*340*680	DN80	
MZGDY-80	80	DN200*1200	1730*340*680	DN80	
MZGDY-90	90	DN200*1200	1730*340*680	DN80	
MZGDY-100	100	DN200*1400	1930*340*680	DN80	
MZGDY-120	120	DN50*1400	1940*395*760	DN100	DN32
MZGDY-150	150	DN250*1600	2140*395*760	DN100	
MZGDY-180	180	DN250*1600	2140*395*760	DN100	
MZGDY-200	200	DN300*1600	2210*445*840	DN125	
MZGDY-250	250	DN300*1800	2410*445*840	DN125	
MZGDY-300	300	DN350*1800	2470*505*890	DN150	
MZGDY-350	350	DN350*1800	2470*505*890	DN150	
MZGDY-400	400	DN350*1800	2470*505*890	DN150	
MZGDY-500	500	DN400*2000	2700*565*940	DN200	
MZGDY-1000	1000	2-DN400*2000	2700*600*1480	DN200	

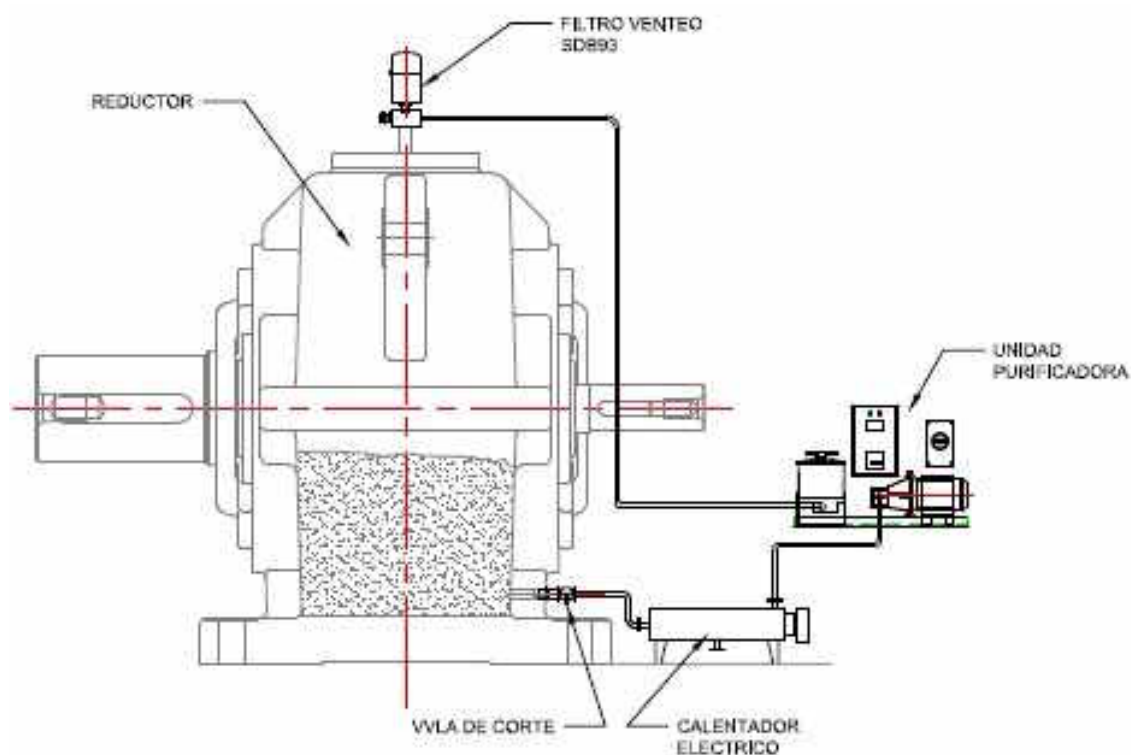

CALENTADOR DE TUBERIAS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Calefactor de Brida.
- Estructura segura.
- Calentamiento uniforme, eficiencia térmica hasta 95%.
- Buena resistencia mecánica.
- Fácil de instalar y desmontar.
- Ahorro de energía, bajo costo de operación.
- Control de temperatura multipunto, personalizado.
- Control temperatura de salida.

