

UNIDAD PURIFICADOR DE ACEITE

Sistema de purificación de aceite tanto de lubricación como también hidráulicos, gracias a su habilidad de remoción de TODOS los contaminantes: PARTÍCULAS SÓLIDAS, SEDIMENTOS, BARNICES Y AGUA. Su característica más importante es un valor agregado que permite la extensión de la vida de los aceites, mientras reduce los costos relativos al mantenimiento y paradas de producción de hasta un 80%

CARACTERISTICAS

- Instalación compacta y ligera fuera de línea.
- Todos los limpiadores de aceite fuera de línea están equipados con elementos filtrantes absolutos de 2, 5 y 10 micras (μ)
- Bajo costo de funcionamiento, fácil instalación y mantenimiento.
- También disponible para fluidos de glicol de agua con carcasa recubierta y elemento WG.


APLICACIONES TÍPICAS

- Máquinas de moldeo por inyección.
- Cajas de engranajes
- Aceites de lubricación
- Máquinas de fundición a presión, máquinas para trabajar el metal, como máquinas de doblado, corte y punzonado.
- Todos los sistemas hidráulicos equipados con válvulas proporcionales o servoválvulas y otros componentes sensibles a la suciedad.
- También disponible para diésel combustible, aceite de alta viscosidad o fluidos de glicol de agua

DATOS TECNICOS

Flujo	:	3 LPM @ 1500 rpm
Motor	:	0,5 HP / 380 volt. / 1500 rpm
Número de elementos	:	01 c/u. 2 - 5 y 10 μ
Material elemento	:	Celulosa prensada
Presión máxima relief	:	7 bar / (87 psi.).
Peso aproximado	:	20 kg.
Dimensiones	:	740 X 300 X 400 mm aprox.

IMAGENES REFERENCIALES

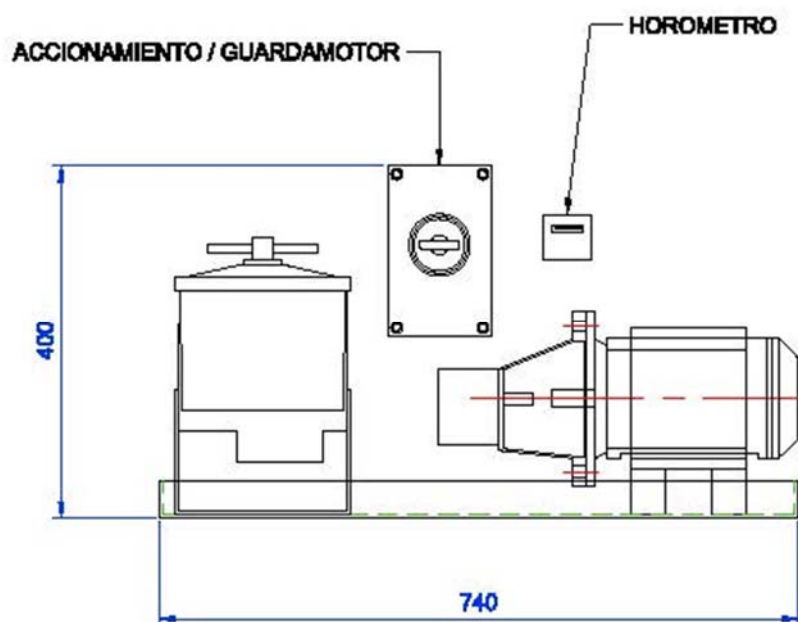

COMPONENTES UNIDAD PURIFICADORA Y MONITOREO DE ACEITE

